


邸宅の門扉、諸施設の 管理用ゲートの自動化に



A gorgeous entrance is created by swinging automatic doors.

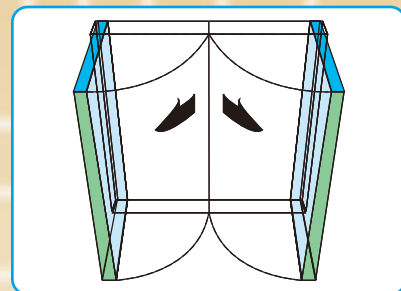

- 広い開口部の確保
- ゲートの簡単自動化
- 力強く確実な動き

- 戸袋が不要のため、有効的に広い開口部を確保。
- 下部レールが不要なので、床面はフラットに使用できます。
- 強い駆動力で強風時も動作が安定。
- 不審車両の進入を防ぎます。
- 雨の日でも車から降りずに開閉できます。


機種名	STO-ARS	STO-ARD
ドア開閉タイプ	スイング90°片開	スイング90°両開
エンジン取付方法	柱直付け型	
適用ドア質量 (kg)	150kg	150kg×2
適用ドア面積 (m ²)	Max. 4.0	
適用ドア幅:DW (mm)	800～1500	800～1500
使用電源	AC 100V 5A	
最大使用可能風速	15m/sec	
備考	風量通過面積値は70%以上	

柱直付型


STO-ARS (スイング90°片開)

STO-ARD (スイング90°両開)


縦断面図

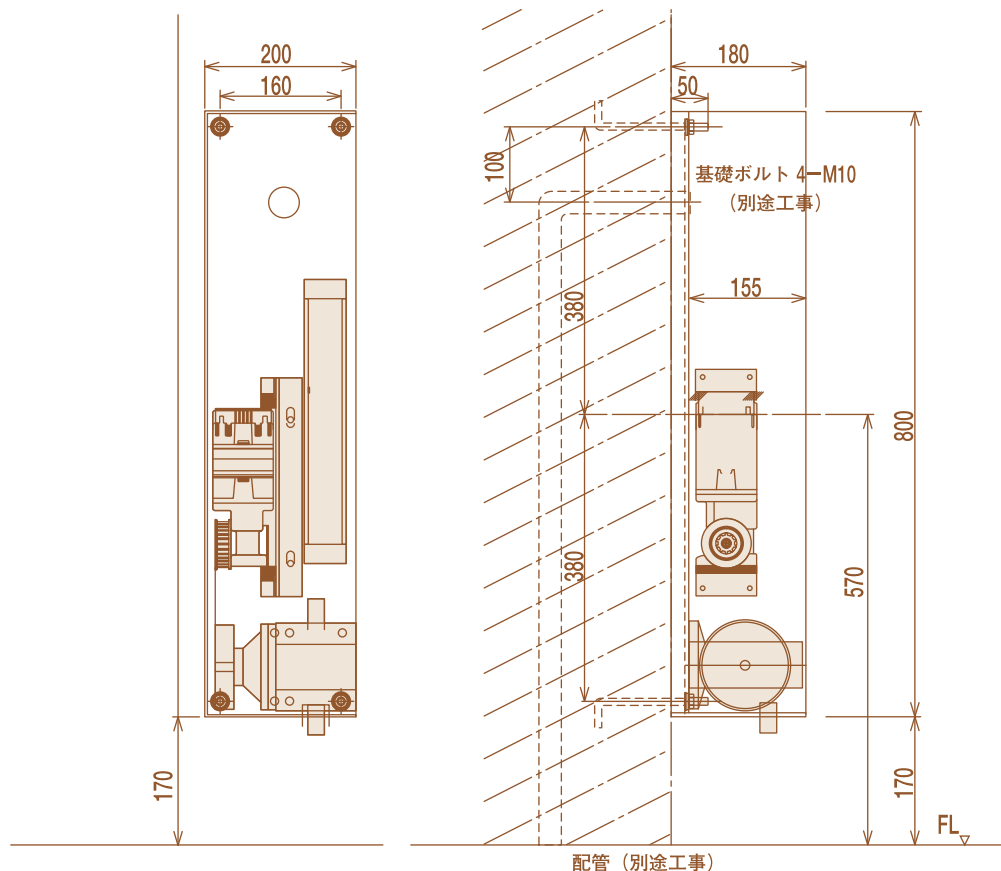

平面図

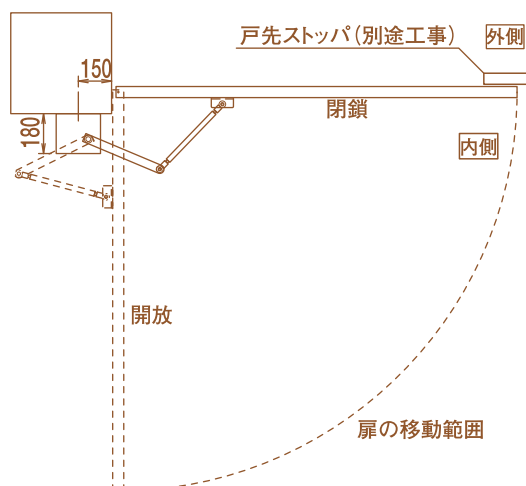

内観図

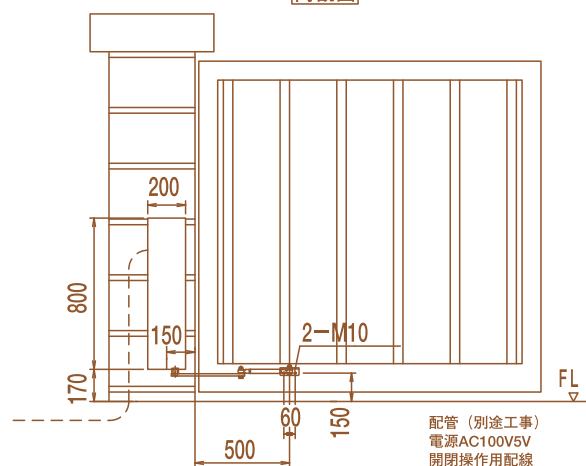

※参考図面

JAD 日本自動ドア株式会社

〒165-0031 東京都中野区上鷲宮 3-16-5 TEL:03-3970-2511
ホームページアドレス <http://www.jad.co.jp>

ISO9001認証
由仁工場取得



Jadsa

全国自動ドア産業振興会
正会員 (会員番号 001)

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問い合わせください。
商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。
JAD は、日本自動ドア株式会社の登録商標です。

お客様の担当営業所は…