


トリプルスライドにより 狭い開口部をより広く活用



A useful entrance is created by sliding automatic doors.

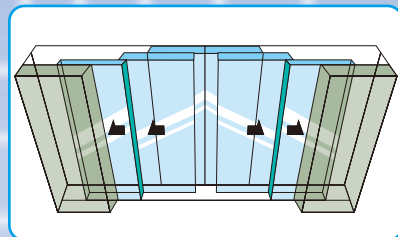

- より広い開口部の確保
- 滑らかな動き
- 簡単メンテナンス


- ドア3枚を同方向に引き込むため、開口部はFix幅の3倍。
- 引込み部分が狭い場所でも、広い開口部を確保。
- ドア3枚を3対2、2対1の速度で開閉させるシステムを採用。
- 特徴のあるエントランスを印象づけます。
- 大きな物の出し入れやイベント時に便利。

機種名	TRI-S	TRI-D
ドア開閉タイプ	片引	両引
エンジン取付方法	オーダーメイドサッシ納まり	
適用ドア質量 (kg)	80kg×3	70kg×6
適用ドア面積 (㎡)	Max. 2.2	Max. 2.0
適用ドア幅:DW (mm)	650～1000	
対応縦横比率(縦:横)	Max. 4.5:1	
使用電源	AC 100V 5A	
最大使用可能風速	15m/sec	

オーダー型

TRI-S (片引)

TRI-D (両引)

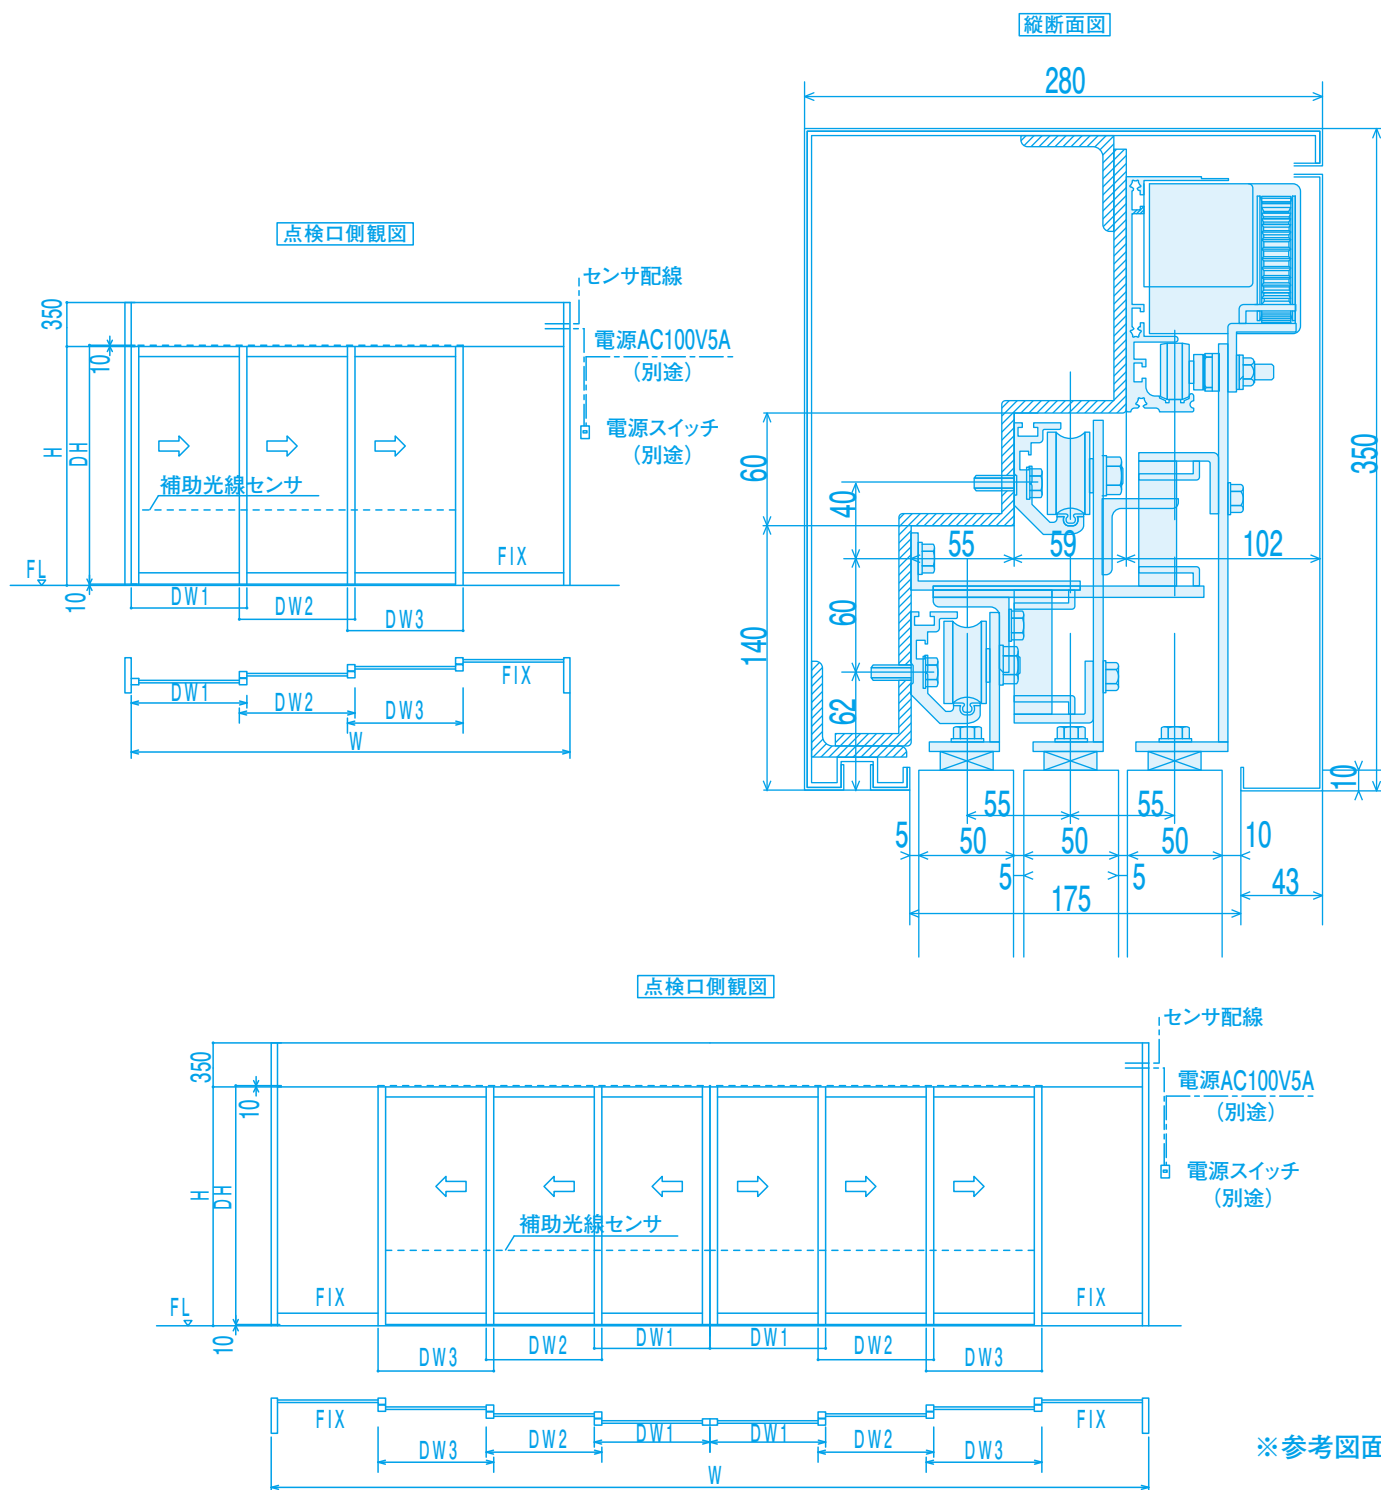

JAD 日本自動ドア株式会社

〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5 TEL:03-3970-2511
ホームページアドレス <http://www.jad.co.jp>

ISO9001認証
由仁工場取得



全国自動ドア産業振興会
正会員 (会員番号 001)

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問い合わせください。
商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。
JAD は、日本自動ドア株式会社の登録商標です。

お客様の担当営業所は…