


力強い動き、優れた耐久性 ニーズの多様化に対応した スライドエンジンの本格派



*A useful entrance is
created by sliding
automatic doors.*

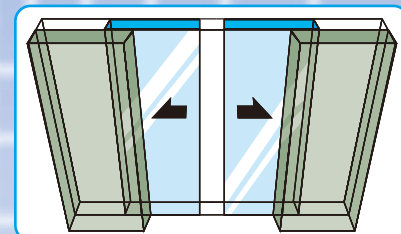

- 最高級自動ドア
- あらゆるニーズに対応
- 優れた耐久性




- ステンレスやスチールその他オーダー
サッシ納まりに最適。
- 全閉時には、ドアを常に閉り方向に押し
付ける機能を備えているので、戸先に
隙間が生じません。
- ショップフロントから一般のビルの
ビルフロントまで幅広く適合します。

機種名	UNB-S	UNB-W
ドア開閉タイプ	片引	両引
エンジン取付方法	内蔵型	
適用ドア質量 (kg)	80kg	70kg×2
適用ドア面積 (m ²)	Max. 2.8	Max. 2.6
適用ドア幅:DW(mm)	650~1250	
対応縦横比率(縦:横)	Max. 4 : 1	
使用電源	AC 100V 5A	
最大使用可能風速	15m/sec	

内蔵型

UNB-S (片引)

UNB-W (両引)

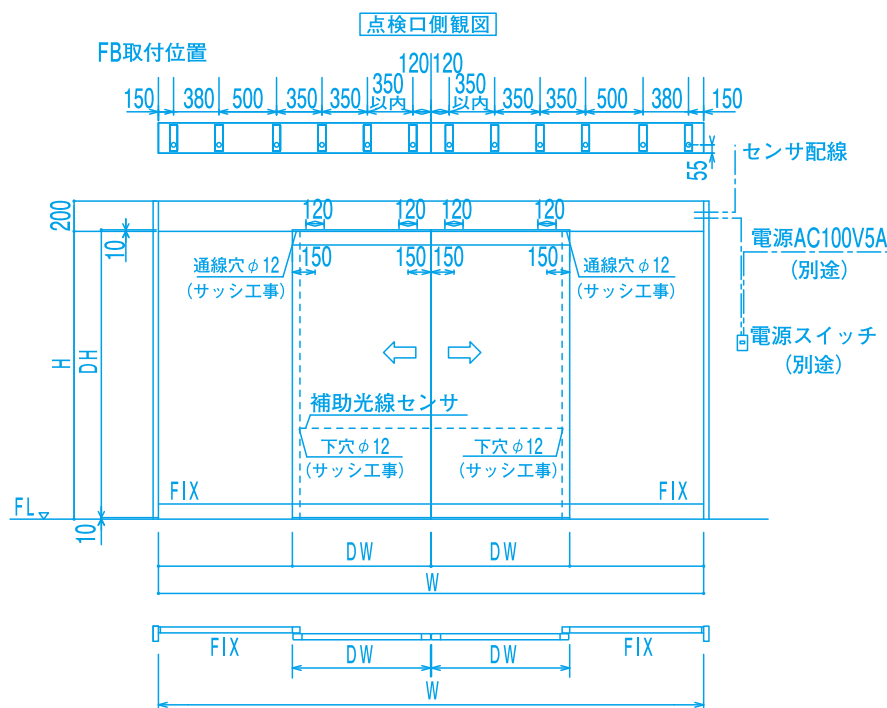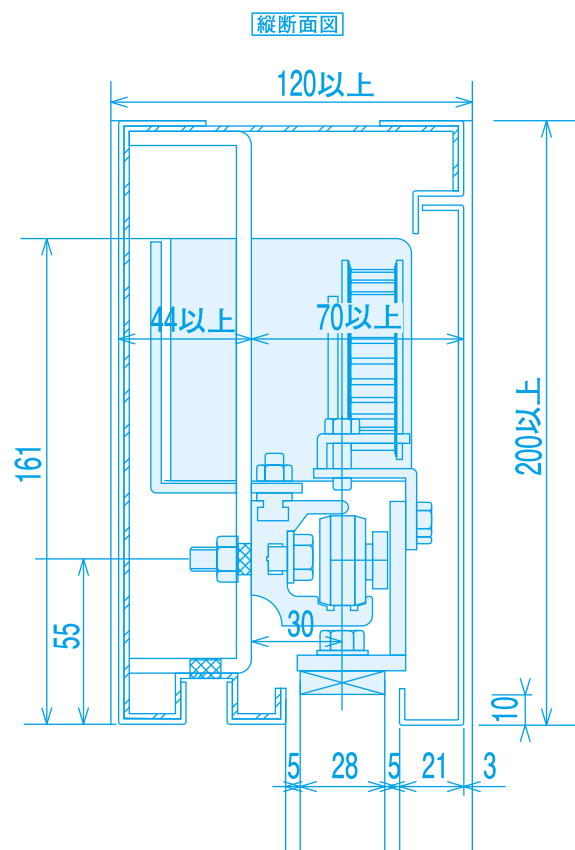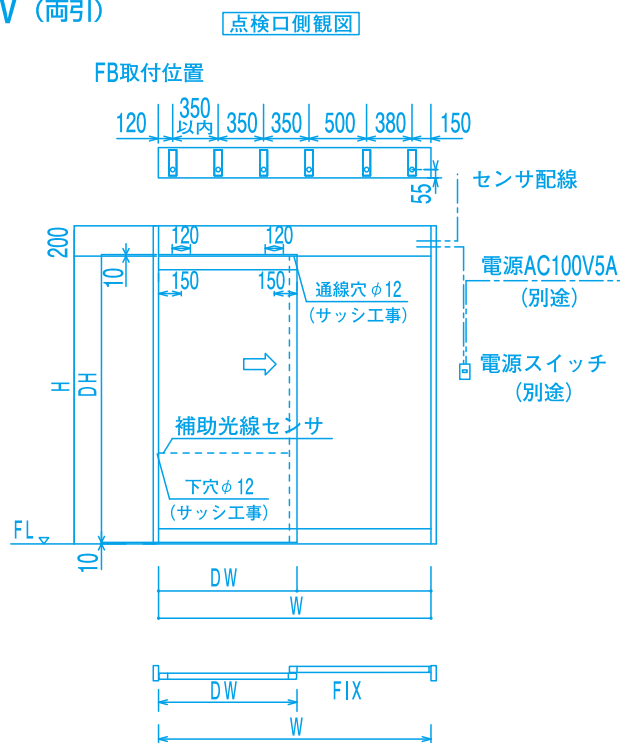

※参考図面

JAD 日本自動ドア株式会社

〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5 TEL:03-3970-2511
ホームページアドレス <http://www.jad.co.jp>

ISO9001認証
由仁工場取得

お客様の担当営業所は…



全国自動ドア産業振興会
正会員 (会員番号 001)

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問い合わせください。
商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。
JAD は、日本自動ドア株式会社の登録商標です。