


ダブルスライドにより 狭い開口部をより広く活用



*A useful entrance is
created by sliding
automatic doors.*

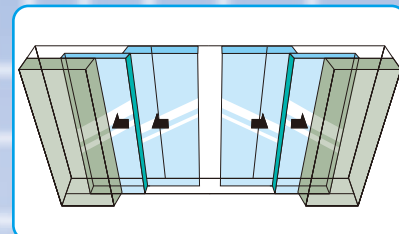

- より広い開口部の確保
- 滑らかな動き
- 商店などに最適

- ドア2枚を同方向に引き込むため、開口部はFix幅の2倍。
- 引込み部分が狭い場所でも、広い開口部を確保。
- ドア2枚を2対1の速度で開閉させるシステムを採用。
- 特徴のあるエントランスを印象づけます。
- 大きな物の出し入れや、イベント時に便利。


機種名	DSS-230	DSD-230
ドア開閉タイプ	片引	両引
エンジン取付方法	オーダーメイドサッシ納まり	
適用ドア質量 (kg)	80kg×2	70kg×4
適用ドア面積 (m ²)	Max. 2.2	Max. 2.0
適用ドア幅：DW (mm)	650～1000	
対応縦横比率（縦：横）	Max. 4.5：1	
使用電源	AC 100V 5A	
最大使用可能風速	15m/sec	

オーダー型


DSS-230 (片引)

DSD-230 (両引)


縦断面図

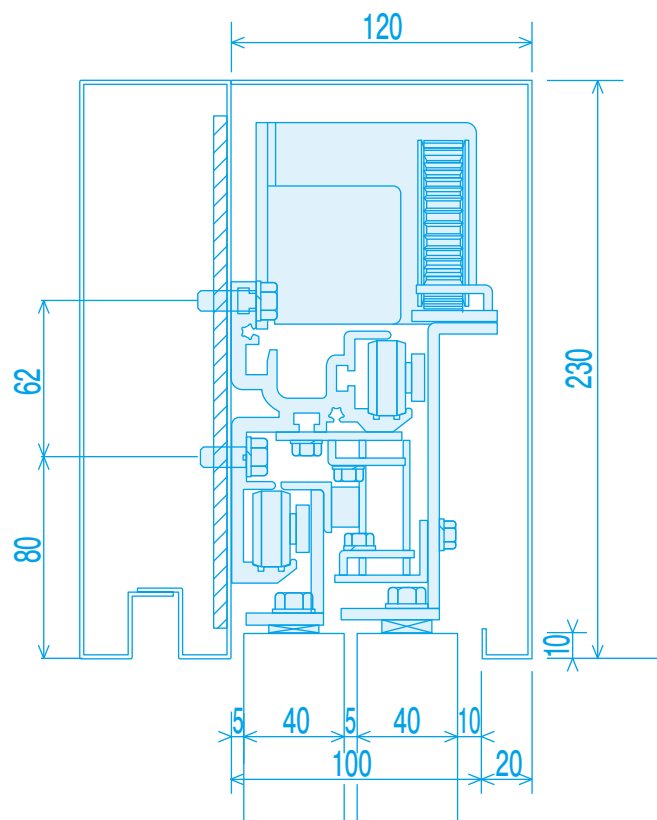

点検口側観図

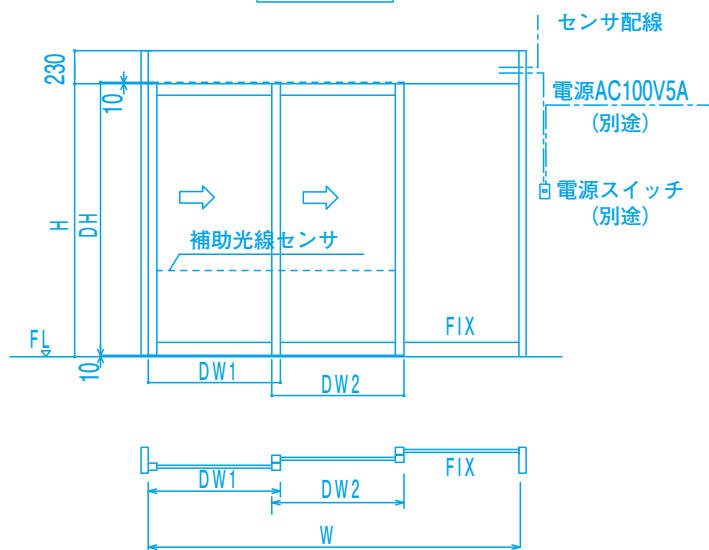

点検口側観図

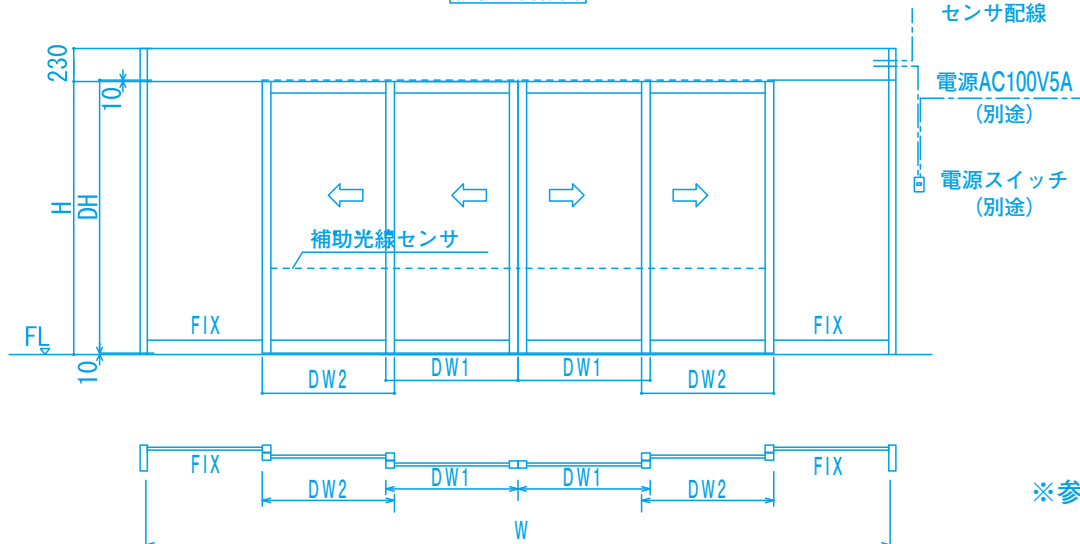

※参考図面

JAD 日本自動ドア株式会社

〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5 TEL:03-3970-2511
ホームページアドレス <http://www.jad.co.jp>

ISO9001認証
由仁工場取得



NPO法人
全国自動ドア産業振興会
正会員 (会員番号 001)

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問い合わせください。
商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。
JAD は、日本自動ドア株式会社の登録商標です。

お客様の担当営業所は…