


力強い動き、優れた耐久性 パワフルな直付けエンジンの 本格派



A useful entrance is created by sliding automatic doors.

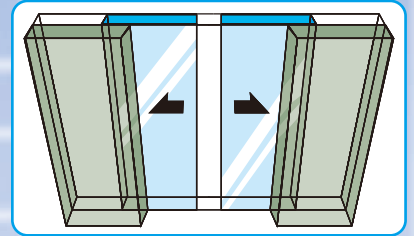

- 省エネ設計
- 簡単取付け
- 優れた耐久性


- フロント見込み寸法に関係無く、既存サッシ、壁面等に直接取付け可能。
- 既存ドアの自動化に最適。
- 自動ドアの機構をアルミレール台板にセットした無目取付け型でカバー付き。
- オプションの追加により高耐久性のハイブリッドレールを装備できます。

機種名	EXR-S	EXR-D
ドア開閉タイプ	片引	両引
エンジン取付方法	直付型	
適用ドア質量 (kg)	150kg	110kg×2
適用ドア面積 (㎡)	Max. 3.3	Max. 3.0
適用ドア幅:DW(mm)	650~1250	
対応縦横比率(縦:横)	Max. 4:1	
使用電源	AC 100V 5A	
最大使用可能風速	15m/sec	

直付型

EXR-S (片引)

EXR-D (両引)

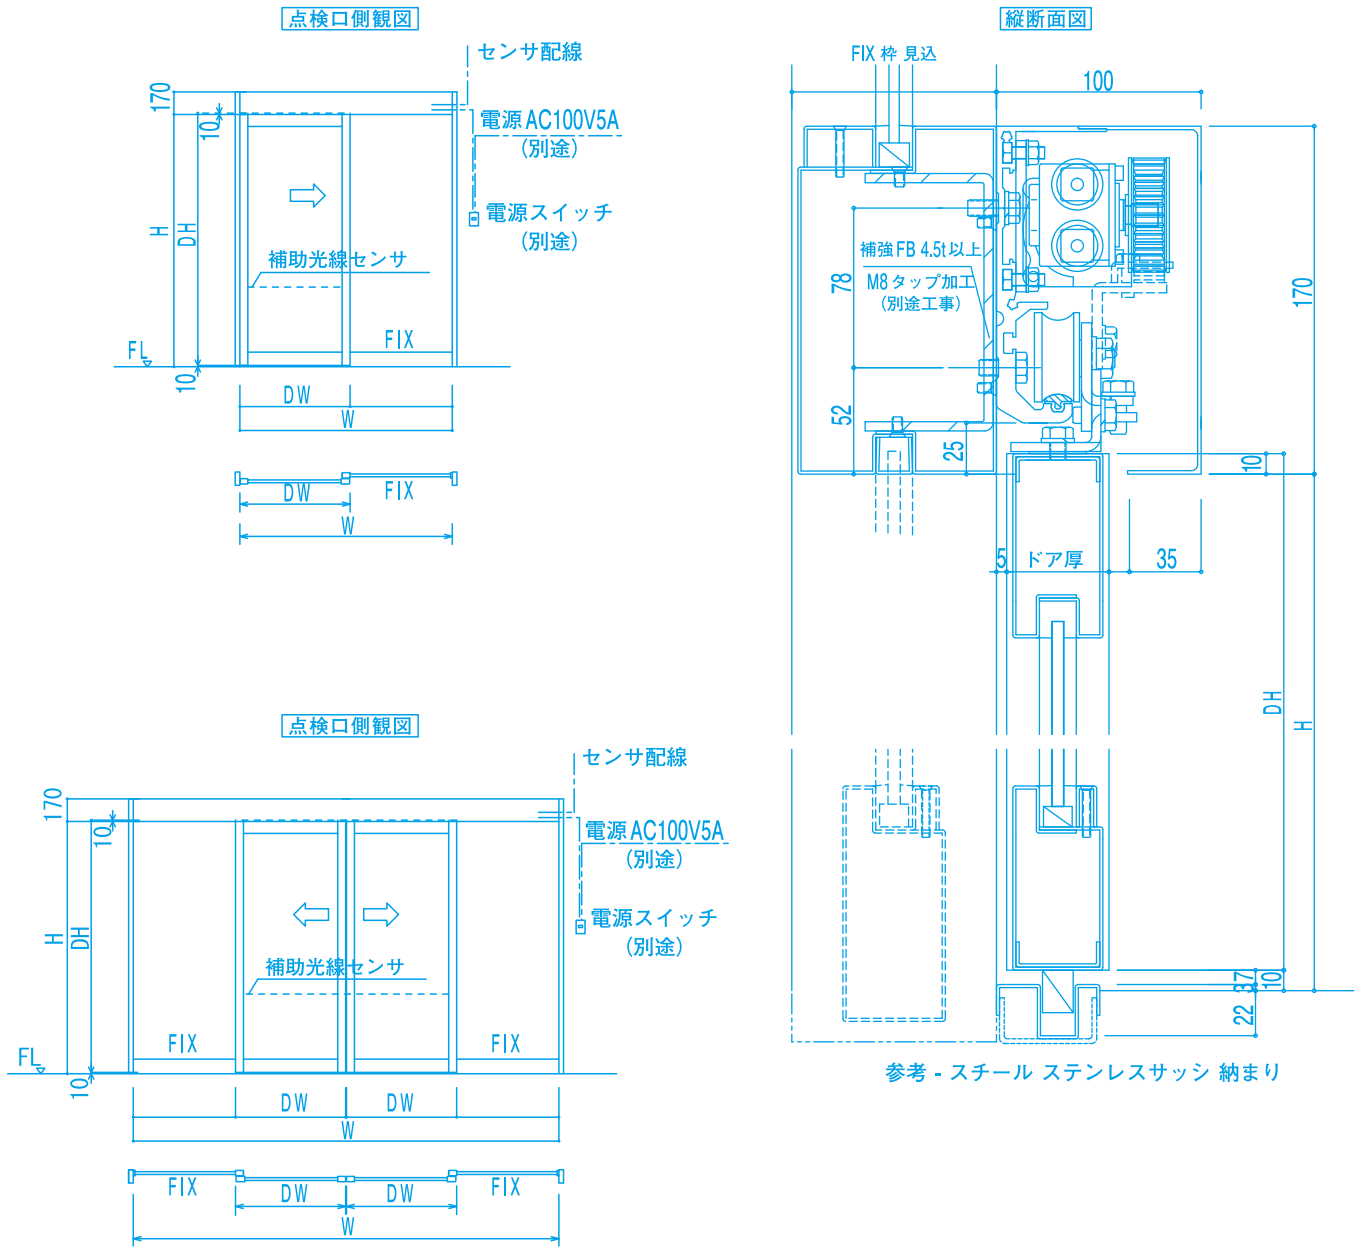

※参考図面

JAD 日本自動ドア株式会社

〒165-0031 東京都中野区上鷲宮 3-16-5 TEL:03-3970-2511
ホームページアドレス <http://www.jad.co.jp>

ISO9001認証
由仁工場取得



Jadsa

全国自動ドア産業振興会
正会員 (会員番号 001)

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問い合わせください。
商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。
JAD は、日本自動ドア株式会社の登録商標です。

お客様の担当営業所は…