

寒冷地の自動ドア融雪機器!

簡易後付型レールヒーター




自動ドアガイドレールの融雪機器!!

わずらわしい毎日の融雪作業から解放!!

凍らナイトが
防止するよ!

「凍らナイト」は 自己温度調整機能ヒーター を搭載した自動ドアガイドレール専用 後付け式 レールヒーター です。雪の吹込みなどで自動ドアのドアと床の溝 (ガイドレール) との隙間に溜まった雪を レールヒーター で融かし、ドアが動かなくなってしまう不具合を防止します。

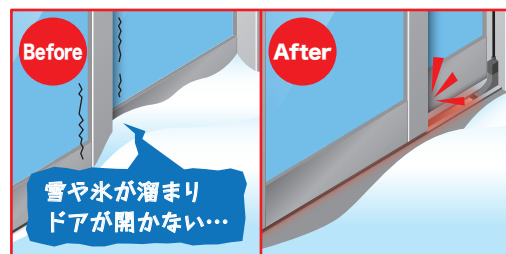


製品についてのお問い合わせは



製品仕様ラインナップ

■外形寸法

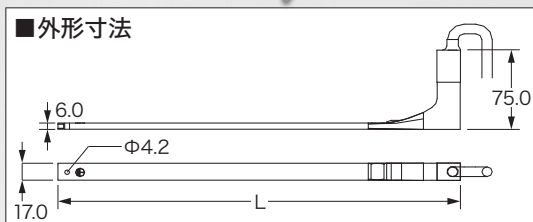


特徴



- ・自動ドアガイドレールに後から取付けが出来ます。
- ・自己温度調整機能を搭載している為、消費電力を抑え、エネルギーを節約する効果があります。
- ・漏電保護プラグをコンセントへ差すだけで使用できます。

タイプ	10℃		80℃	
型 式	JAD-1600	長さ(L):1655mm	JAD-1600-H	長さ(L):1655mm
	JAD-3000	長さ(L):1855mm	JAD-3000-H	長さ(L):1855mm
		2255mm		2255mm
		3055mm		3055mm
使用温度	床温度-5℃程度		床温度-15℃程度	
保持温度	10℃以下		80℃以下	
電源電圧	AC100V ±10%			
耐熱温度	ヒーター部 連続:65℃ 瞬時:85℃		ヒーター部 連続:110℃ 瞬時:135℃	
消費電力	周囲温度10℃出力時 4W/m		周囲温度10℃出力時 22W/m	
認証試験 マ ー ク	 本体樹脂部に 掲載		 本体樹脂部に 掲載	
絶縁抵抗	100MΩ以上			
耐 電 圧	AC1000V 1分間			
配 線 部	キャブタイヤケーブル 3m 設置先に合わせてケーブル長さを調整する場合があります			
漏電保護 プ ラ グ	GR-PE1506			
電 気 代 (ヒーター2mで1kW あたり25円で計算。 但し周囲温度により 増減します)	1日(24時間) あたり4.8円		1日(24時間) あたり26.4円	

コンセント



漏電保護プラグ

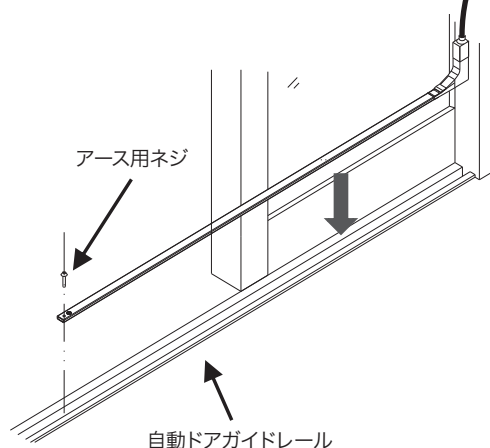

製品の
注意事項について

安全に関する注意：

製品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

1.仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 2.分解・改造は大変危険ですので、絶対にしないで下さい。また固定穴以外に穴を開けないで下さい。 3.本製品は自動ドア用ガイドレール専用のため、それ以外の場所には設置できません。 4.カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります。