


優れた耐久性とパワフルな動き 多様なニーズに対応した スライドエンジンの本格派



A useful entrance is created by sliding automatic doors.

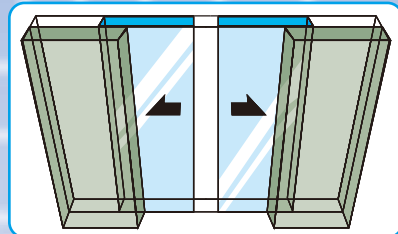

- 最高級自動ドア
- あらゆるニーズに対応
- 優れた耐久性

- ステンレス、スチールその他のオーダーサッシ納まりに最適。
- 全閉時にはドアを常に閉り方向に押し付ける機能を備えているので、戸先に隙間が生じません。
- ショップフロントから一般のビルのビルフロントまで幅広く適合いたします。
- オプションの追加により高耐久性のハイブリッドレールを装備できます。



機種名	EXS-640	EXD-640
ドア開閉タイプ	片引	両引
エンジン取付方法	内蔵型	
適用ドア質量 (kg)	150kg	110kg×2
適用ドア面積 (m ²)	Max. 3.3	Max. 3.0
適用ドア幅:DW (mm)	650~1250	
対応縦横比率(縦:横)	Max. 4:1	
使用電源	AC 100V 5A	
最大使用可能風速	15m/sec	

※ハイブリッド設定有り (オプションシリーズ ハイブリッドレール参照)

内蔵型

EXS-640 (片引)

EXD-640 (両引)

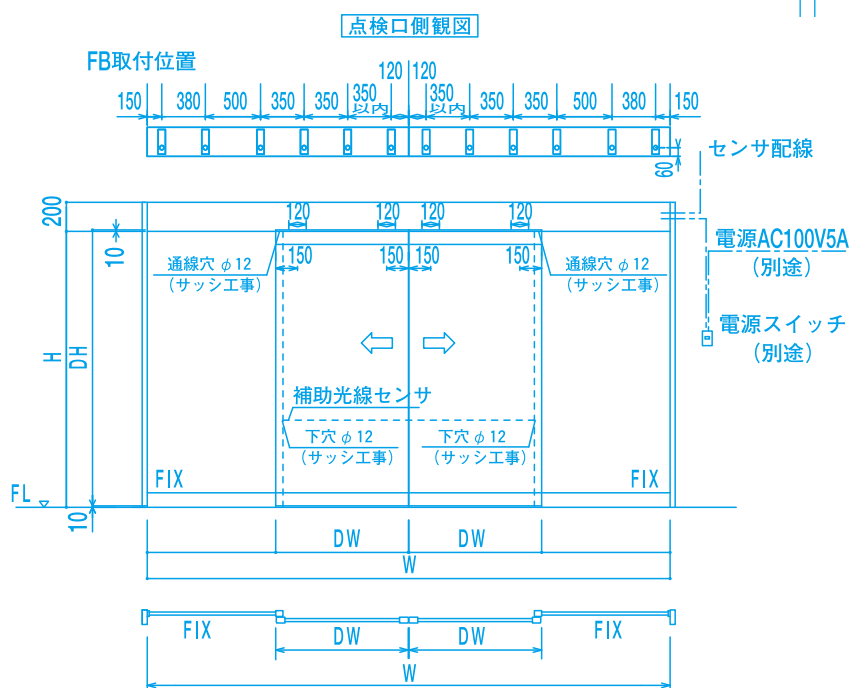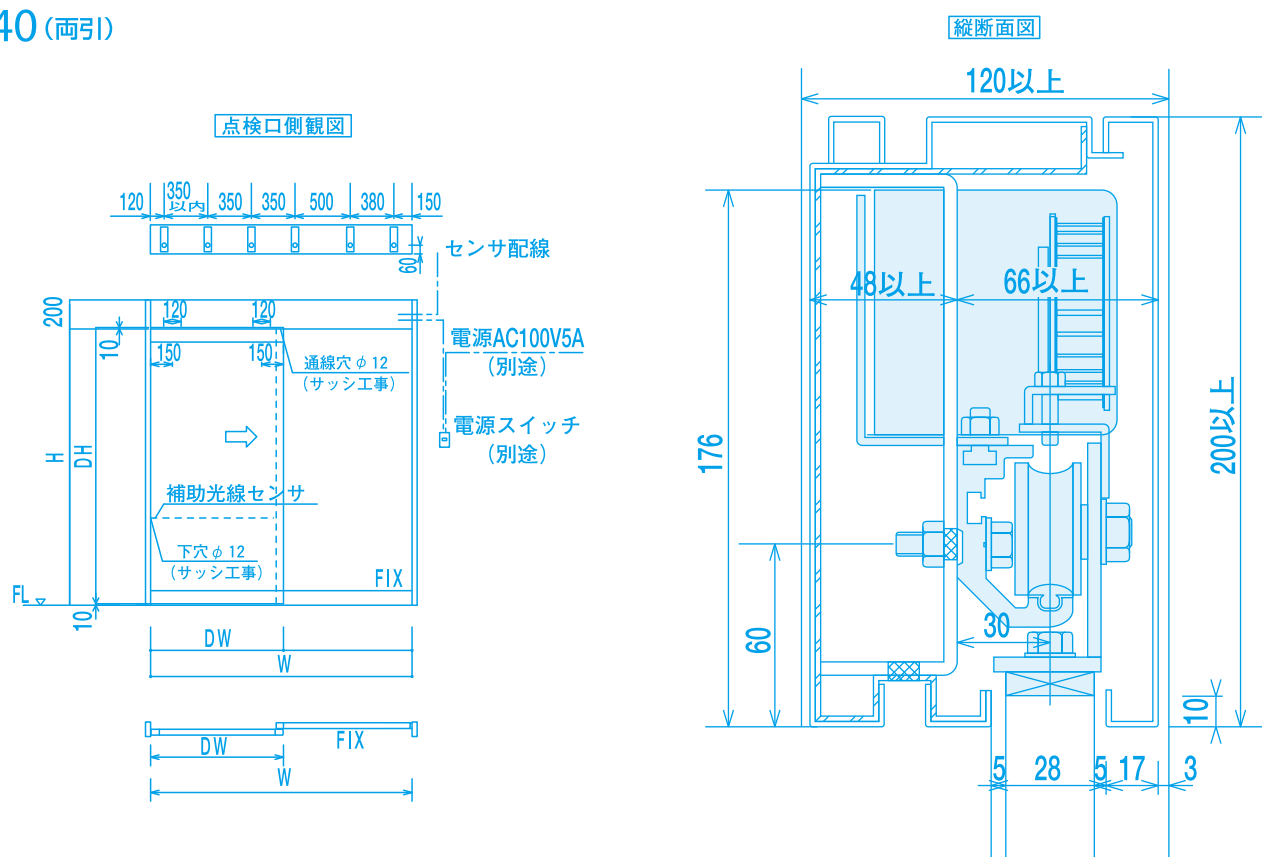

※参考図面

JAD 日本自動ドア株式会社

〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5 TEL:03-3970-2511
ホームページアドレス <http://www.jad.co.jp>

ISO9001 認証
由仁工場取得

お客様の担当営業所は…



全国自動ドア産業振興会
正会員(会員番号001)

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問い合わせください。
商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。
 JAP は、日本自動車株式会社の登録商標です。