# JAD引戸クローザは、スムーズな開閉機能と優れた耐久性を備えています。

## JAD引戸クローザ

自動ドア用レールに定トルクスプリングとエアーダンパーを取り付けた半自動装置です。
サッシ内蔵タイプ･直付タイプが製作可能です。

*A perfect door system is created by this product.*

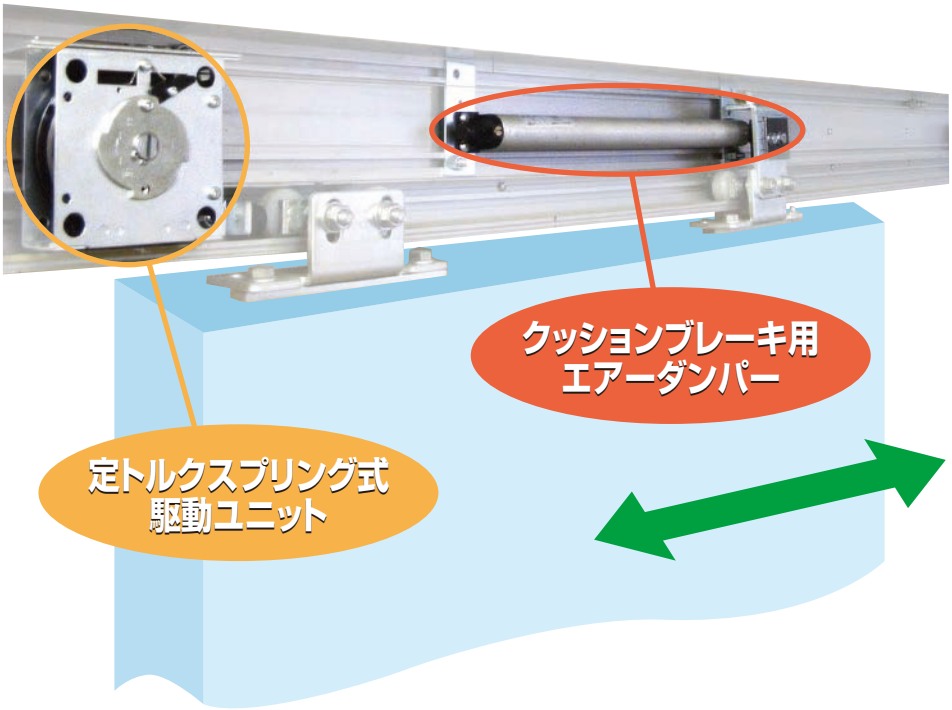


- 簡単取付け
- 静かで滑らかな開閉
- 将来自動ドア化も可能
- 優れた耐久性

### JAD引戸クローザ

日本自動ドアでは、定トルクスプリング式駆動ユニットの半自動装置をご用意しています。ドアの開放は手動で行い、定トルクスプリング式駆動ユニットにより閉鎖は自動になります。
ドアの閉鎖はエアーダンパーによってブレーキが掛かるため、静かで滑らかです。
また、自動ドア用レールを使用することで耐久性に優れ、さらにドアを全開にした状態で停止させることができる開放端保持機能を標準装備しています。

# JAD引戸クローザ

**JAD**オリジナルの自動ドア用レールを使用し、滑らかな動作の半自動装置を実現します。

## 納り図

### ■ 全体図(右引の場合)

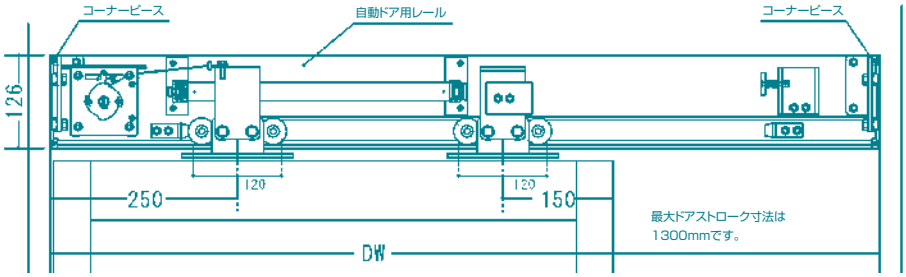


※左引は、右引を逆に組替えることで可能となります。
両引は、連動タイプと連動無しタイプの2種類をご用意しています。

### ■ 内蔵タイプ断面図

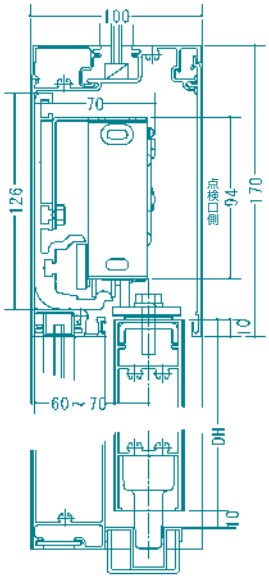


### ■ 直付タイプ断面図

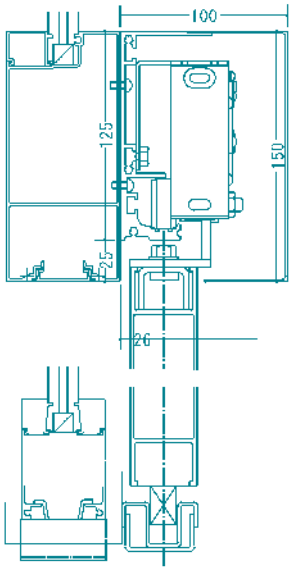


| | 内蔵タイプ | 直付タイプ |
|---|---|---|
| 構成 | 台板セット型 | |
| 開閉方法 | 片引／両引 | |
| 適用ドア重量 | 連動タイプ　片引:60kg／両引:30kg×2<br>連動無しタイプ　片引:60kg／両引:60kg×2 | |
| 適用ドア幅:DW | 650mm~1300mm | |
| 閉鎖速度 | ドア重量により異なる | |
| 駆動伝達方法 | 定トルクスプリング方式 | |
| 見付×見込 | 170mm×100mm | 150mm×100mm |
| 本体取付 | 内蔵各アルミサッシメーカー<br>エンジン無目に納まります。 | 直付アルミカバー(シルバー、ブロンズ、ホワイト、<br>アイボリー、ブラック、ステンカラー) |

JAD 日本自動ドア株式会社
〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5 TEL:03-3970-2511
ホームページアドレス http://www.jad.co.jp

ISO9001認証
由仁工場取得

お客様の担当営業所は…

Jadsa
全国自動ドア産業振興会
正会員（会員番号001）

商品の詳細仕様に関することは、担当営業所へお気軽にお問い合わせください。
商品改良のため、定格・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更する場合があります。
JAD は、日本自動ドア株式会社の登録商標です。



18-12-1K