

大型ドア・ 開口高の大きい場所に

高い信頼性と耐久性の高機能自動ドアユニット。
大型重量ドアをスムーズに動作させるハイパワー仕様です。

JA-270 (片引き・両引き)

オフィスビル

マンション


商業施設

金融機関

工場

病院

重量スライドタイプ/内蔵型



製品の特長


高機能かつ高耐久なユニット設計により大型重量ドアを力強く稼働させます。

動作時の騒音を抑え、静かで滑らかな開閉を実現します。


ユニット化されたシンプルな構造により設置やメンテナンス作業の効率を向上させます。

硬質アルミ製ハンガーレールと樹脂吊車セットを標準装備し、耐久性と軽快な動作を両立します。

【右モーター】

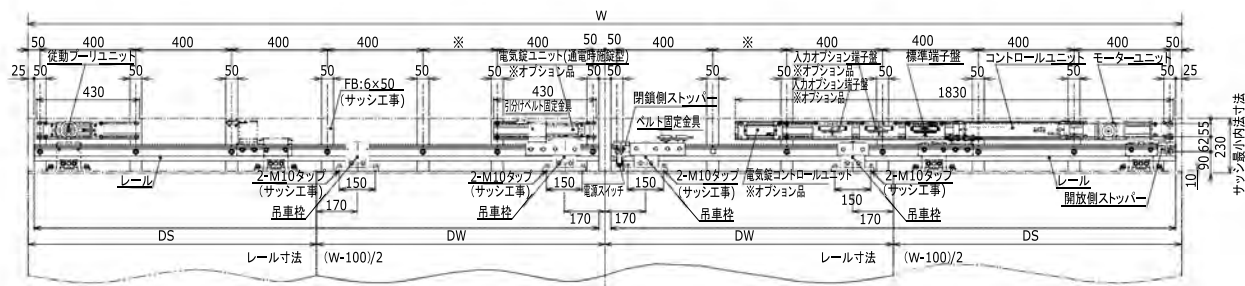

【縦断面図】

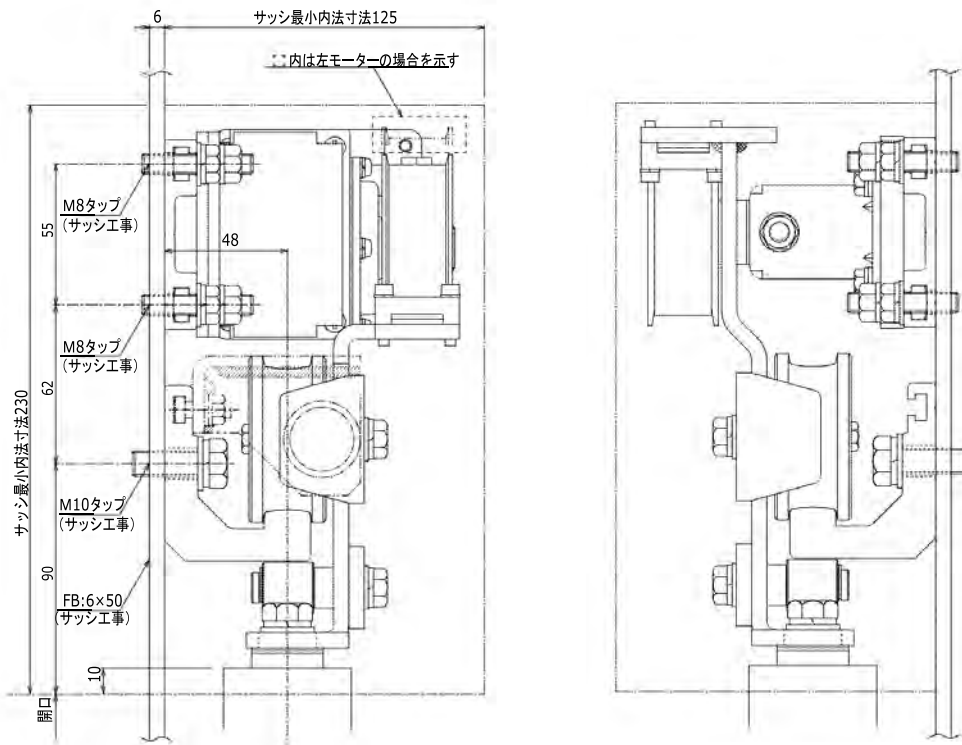

【仕様】

		片引き	両引き
駆動装置	適用扉質量	200kg以下×1枚	200kg以下×2枚
	適用ドア面積	最大4.0㎡※	最大3.0㎡※
	適用ドア幅	1000～3000mm※	1000～2700mm※
	開閉速度	250～400mm/秒 可変	250～400mm/秒 可変
	対応縦横比率(縦:横)	1:3※	
	電源	AC100V±10% 50/60Hz 7A	
	平均消費電力	130W	
	駆動方式	150W DCブラシレスモーター 歯付ベルト駆動	
	手動開閉力	100N以下	
	開放停止時間	0～10秒 可変	
補助センサー	検出方式	透過型	
	投光素子	赤外発光ダイオード	
	受光素子	フォト・トランジスター	
	設定距離	8m以下	
	応答時間	遮光時:30msec以下 受光時:1sec以下	
標準装備		キャッチリターン機能・補助センサー回路・各種特殊動作	
オプション		電気錠・停電時駆動装置・各種信号入出力	

※範囲外については要相談



日本自動ドア株式会社
〒165-0031 東京都中野区上鷺宮3-16-5
<https://www.jad.co.jp>

お問い合わせはこちら

0120-210-984